



## Конусные свёрла HSS, HSSE-Co 5, CBN шлифованные с подточкой острия

Глубокая стружечная канавка гарантирует плавность хода и высокую режущую способность. Коническая форма обеспечивает легкий выход сверла из обрабатываемого материала.

Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка



Сталь (N/мм2) < 900	■	■	■	Латунь	■	■	■
Сталь (N/мм2) < 1100		■		Бронза	□	□	□
Сталь (N/мм2) < 1300				Пластик	■	■	■
Нержавеющая сталь		■	□	Чугун	□	□	□
Алюминий	■	■		Легированное титаном			

Размер №	Ø1 - Ø2 мм	L1 мм	Ø3 мм					
1	3,0 - 14,0	58,0	6,0	101 001	101 001 E	101 001 T	1	
2	4,0 - 20,0	71,0	8,0	101 002	101 002 E	101 002 T	1	
3	16,0 - 30,5	76,0	9,0	101 003	101 003 E	101 003 T	1	
4	24,0 - 40,0	89,0	10,0	101 004	—	101 004 T	1	
5	36,0 - 50,0	97,0	12,0	101 005	—	—	1	
6	40,0 - 61,0	103,0	13,0	101 006	—	—	1	
7	5,0 - 25,4	87,0	10,0	101 007	—	—	1	
8	5,0 - 31,0	103,0	9,0	101 008	101 008 E	101 008 T	1	
9	5,0 - 22,5	79,0	8,0	101 022	—	—	1	



## Конусные свёрла-Bit HSS с хвостовиком под 1/4", CBN шлифованные с подточкой острия


Глубокая стружечная канавка гарантирует плавность хода и высокую режущую способность. Коническая форма обеспечивает легкий выход сверла из обрабатываемого материала.

Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка



Сталь (N/мм2) < 900	■	Латунь	■
Сталь (N/мм2) < 1100		Бронза	□
Сталь (N/мм2) < 1300		Пластик	■
Нержавеющая сталь		Чугун	□
Алюминий	■	Легированное титаном	

Размер №	Ø1 - Ø2 мм	L1 мм	Ø3 мм	Ø3 inch		
2	5,0 - 20,0	78,0	6,35 x 27,0	1/4"	101 049 H	1

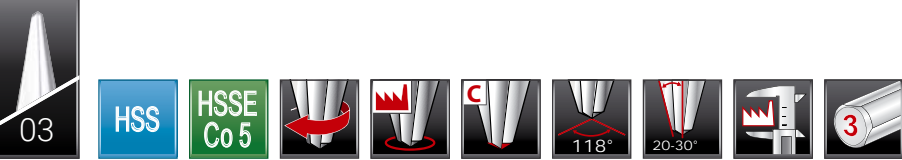

## Наборы конусных свёрл HSS и HSSE-Co 5 в металлическом кейсе

	HSS	HSSE Co 5	HSS TIN
Конусные свёрла размеры 1, 2, 3 и 1 спрей 50 мл в пластиковой коробке	101 009	—	—
Конусные свёрла размеры 1, 2, 3 и 1 смазочная паста 30 гр в металлическом кейсе	101 020	101 020 E	101 020 T



## Наборы конусных свёрл HSS и HSSE-Co 5 в пластиковом кейсе

	HSS	HSSE Co 5	HSS TIN
Конусные свёрла размеры 1, 2, 3 и 1 смазочная паста 30 гр	101 020 RO	101 020 ERO	101 020 TRO





## Конусные свёрла HSS с ограничителем для сверления полых конструкций, CBN шлиф. с подточкой острия

Глубокая стружечная канавка гарантирует плавность хода и высокую режущую способность.

Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка

Сталь (N/мм2) < 900	■	Латунь	■
Сталь (N/мм2) < 1100		Бронза	□
Сталь (N/мм2) < 1300		Пластик	■
Нержавеющая сталь		Чугун	□
Алюминий	■	Легированное титаном	

Размер №	Ø1 - Ø2 мм	L1 мм	Ø3 мм	HSS		
1	3,0 - 7,8	48,0	6,0	101 041	1	
2	3,0 - 10,2	52,0	6,0	101 042	1	
3	3,0 - 11,8	56,0	6,0	101 043	1	
5	2,0 - 7,8	48,0	6,0	101 045	1	



## Шестигранный магнитный держатель

Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка

Описание	Артикул	
Шестигранный магнитный держатель	270 013	1



## Охлаждающие и смазочные вещества

Спрей и паста RUKO предназначены для смазки и охлаждения трущихся деталей в процессе работы, что увеличивает износостойкость инструмента.

В новой главе 14, начиная со страницы 319, Вы найдете новую серию охлаждающих и смазочных веществ, оптимизированную на ассортимент нашей продукции.

